



## APPLICAZIONE SINGOLA

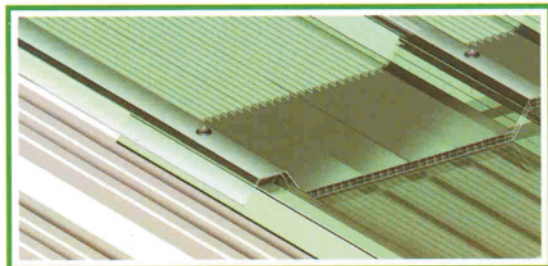


PARTICOLARE DI FISSAGGIO E SORMONTO IN FALDA

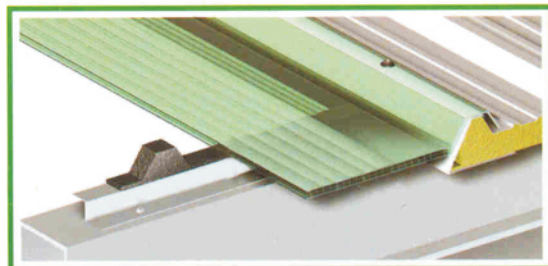

PARTICOLARE DI FISSAGGIO E SORMONTO SU PANNELLO METALLICO

## DIAGRAMMA DI PORTATA Thermogreca 1000G/16 piano

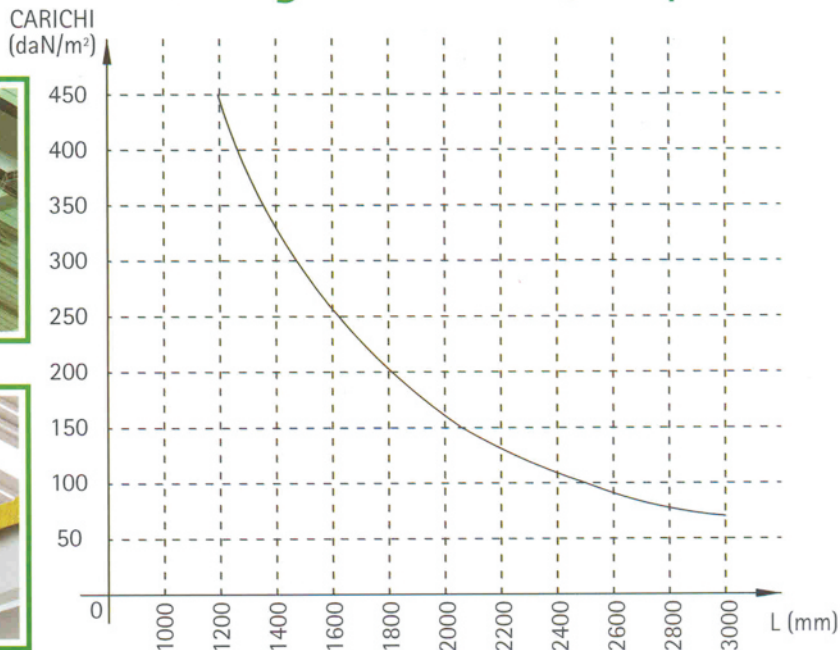

## VERIFICA STATICA AL CARICO NEVE = (daN/mq)

PARAMETRI: FRECCIA 1/30 DENSITÀ LUCE CON DEFLESSIONE MAX = 50mm

carichi ammissibili  
su tre appoggi



INTERASSE APPOGGI (L) metri	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
CARICHI daN/m²	215	162	125	100	80	70