
## Scheda Tecnica

## THERMOGRECA 1000 G/5

LASTRA ALVEOLARE GRECATA SORMONTABILE CON UN GRAN NUMERO DI PANNELLI SANDWICH

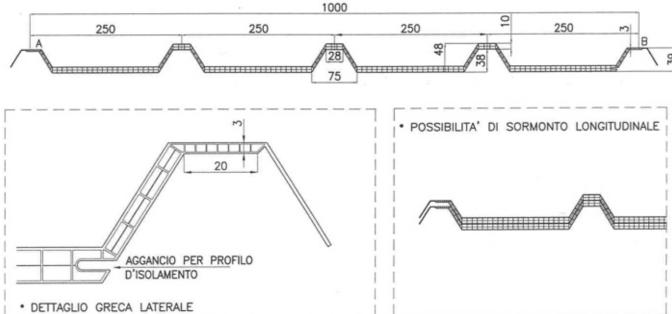

## SPECIFICHE TECNICHE

REALIZZAZIONE DI COPERTURE E LUCERNARI CON LASTRE GRECATE THERMOGRECA 1000 G/5 ESTRUSE IN POLICARBONATO ALVEOLARE

- PASSO LASTRA 1000mm
- 3 PARETI
- · POSSIBILITA' DI LUNGHEZZE A MISURE
- COLORE NEUTRO E OPALINO CON FINITURA SATINATA
- TERMOSALDATE ALLE ESTREMITA'
- PROTETTE ANTI U.V.
- · AUTOESTINGUENTI EUROCLASS B s1 d0
- · DATI TECNICI LASTRE:

spessore = 10 mm - K = 2,5 Kcal/m2h\*C W = 2,9 W/m2K

TRASMISSIONE LUMINOSA
NEUTRO 72% — OPALINO 47%



25

GRECA LATERALE VARIABILE

30

35 40